

**Стенд для испытания и регулировки  
форсунок М-107**

**Паспорт  
107 ПС**




## 1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Наименование изделия: стенд для испытания и регулировки форсунок.
- 1.2. Обозначение: М-107
- 1.3. Заводской номер:
- 1.4. Дата выпуска:
- 1.5. Стенд М-107 предназначен для испытания и регулировки форсунок автотракторных дизельных двигателей на передвижных диагностических установках, и позволяет проверить следующие параметры:
- a) Давление начала подъема иглы;
  - b) Качество распыления топлива
  - c) Герметичность запорного конуса;
  - d) Плотность распылителя по запорному конусу и цилиндрической части (по времени падения давления).
- 2. Основные технические данные и характеристики**
- 2.1. Основные параметры и характеристики приведены в табл.1
- Таблица 1
- | Наименование показателей, единицы измерения                        |                               | Норма     |
|--|-------------------------------|-----------|
| 1. Тип   | Настольный, с ручным приводом |           |
| 2. Диапазон воспроизводимого давления, МПа, (кгс/см <sup>2</sup> ) | 0...40                        | (0...400) |
| 3. Емкость для топлива, л не менее                                 | 2                             |           |
| 4. Подача топлива, мм <sup>3</sup> /цикл, не менее                 | 1200                          |           |
| 5. Габаритные размеры, мм, не более                                | 480x456x716                   |           |
| 6. Масса (без топлива), кг, не более                               | 25                            |           |
| 7. Количество обслуживающего персонала, чел.                       | 1                             |           |
| 8. Срок службы, лет, не менее                                      | 5                             |           |
- 3. Комплект поставки**
- 3.1. Комплект поставки изделия соответствует табл.2
- Таблица 2
- | Наименование                                      | Обозначение  | Кол. | Примеч. |
|---|--------------|------|---------|
| 1. Стенд для испытания и регулировки форсунок     | 107.00.00.00 | 1    |         |
| 2. Топливопровод M14xM14<br>Топливопровод M14xM12 | 107.08.00.00 | 1    |         |
| 3. Рукоятка                                       | 107.00.00.01 | 1    |         |
| 4. Паспорт  | 107.ПС       | 1    |         |

Рис. 2.

## Схема подачи топлива

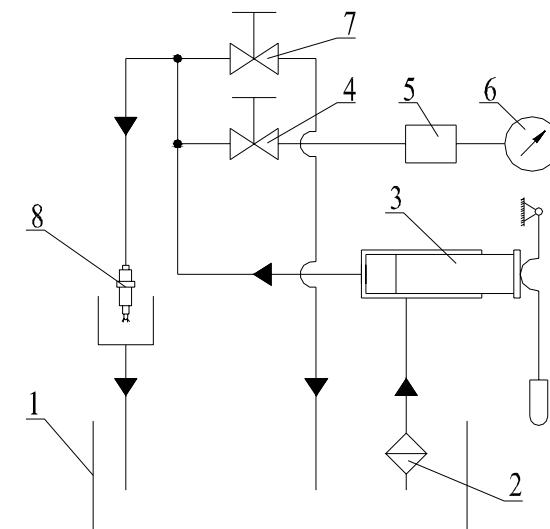


1- бак топливный, 2- фильтр тонкой очистки, 3- плунжерный насос, 4- кран, 5- накопитель, 6- манометр, 7- кран, 8- форсунка

## Приложение

Рис.1.

### Внешний вид стенда

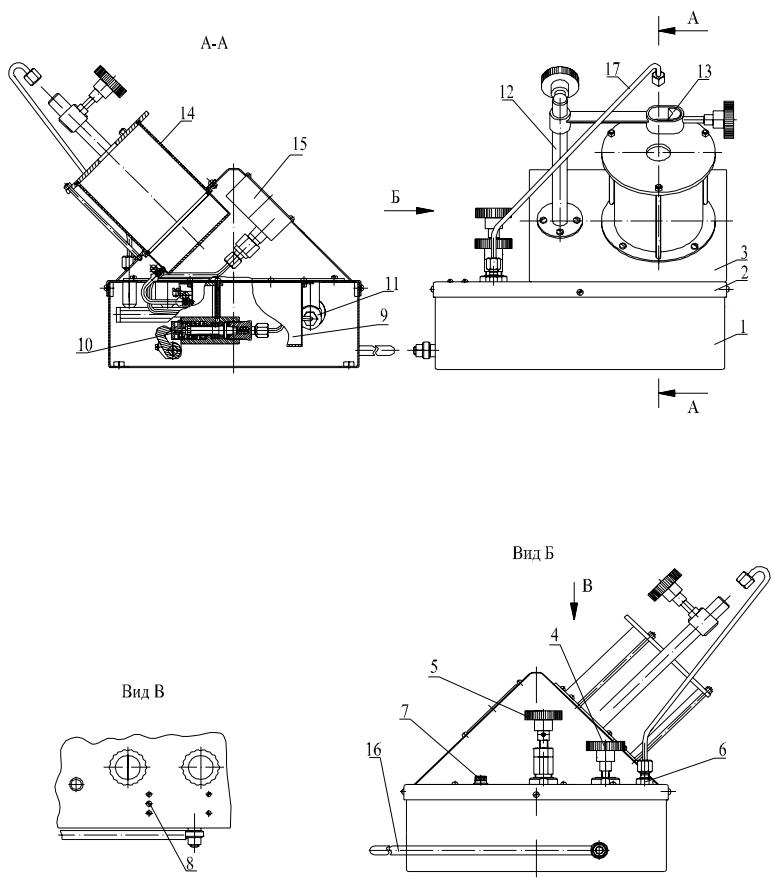

1-корпус; 2-крышка; 3-коуж; 4-рукоятка сброса давления;  
5-рукоятка отключения накопителя и манометра; 6-штуцер выходной;  
7-щуп; 8-винт стравливания воздуха 9-топливный бак; 10-насос;  
11-накопитель; 12-стойка; 13-струбцина; 14-камера впрыска;  
15-манометр; 16-рукоятка, 17-топливопровод.

## 4. Устройство и работа изделия

4.1. Стенд для испытания и регулировки форсунок (Рис.1) состоит из корпуса 1 и крышки 2. На крышке сверху расположены: кожух 3; рукоятка крана сброса давления из системы 4; рукоятка отключения магистрали накопителя 5; штуцер выходного давления 6; щуп уровня топлива 7; винт стравливания воздуха 8. На крышке снизу расположены: топливный бак 9; плунжерный насос 10; накопитель 11. Топливный бак имеет в днище сливную пробку.

На кожухе 3 расположены: стойка 12 со струбциной 13 в которой крепится испытываемая форсунка; камера впрыска 14; манометр 15.

Привод плунжерного насоса осуществляется рукояткой 16. Испытываемая форсунка подсоединяется к стенду при помощи топливопровода 17.

4.2. На рис.2 показана схема подачи топлива. Топливо из бака 1 через фильтр тонкой очистки 2 поступает в топливный насос 3. Из топливного насоса, при проверке качества распыления топлива, (при закрытом кране 4), топливо поступает в форсунку 8. При проверке давления начала подъема иглы, открытием крана 4, подсоединяется магистраль накопителя 5 и манометра 6.

## 5. Указание мер безопасности

5.1. Для испытания и регулировки форсунок должна применяться жидкость с температурой воспламенения паров не ниже 65°C.

5.2. К обслуживанию стенда допускаются лица прошедшие инструктаж по общим правилам техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.

5.3. Помещение, в котором установлен стенд, должно быть оборудовано средствами пожаротушения, а так же оснащено общебменной приточной и вытяжной вентиляцией.

5.4. При работе на стенде должны применяться средства индивидуальной защиты.

## 6. Подготовка и порядок работы

6.1. Подготовка к работе

6.1.1. Установите стенд на верстак и закрепите его четырьмя болтами (отверстия под крепежные болты расположены в нижней плоскости корпуса);

6.1.2. Откройте кран сброса давления 4 (Рис.1) и кран отключения магистрали накопителя и манометра 5.

6.1.3. Снимите заглушку с выходного штуцера 6.

6.1.4. Выверните винт 8 для стравливания воздуха.

6.1.5. Через камеру впрыска 14 залейте в бак 9 отфильтрованное дизельное топливо. Для заполнения магистрали, топливо заливайте постепенно, до верхней части стержня щупа уровня топлива.

6.1.6. Закройте кран сброса давления 4.

6.1.7. Установите рукоятку 16 на ось кулачка топливного насоса. При помощи рукоятки привода насоса заполните систему топливоподачи топливом до истечения его из отверстия для винта стравливания воздуха и выходного штуцера 6 без пузырьков воздуха (30-40 качков). Не отпуская рукоятки из нижнего положения, заверните винт 8.

6.1.8. Промойте внутренний канал топливопровода 17 дизельным топливом под давлением, после чего присоедините его к выходному штуцеру 6.

6.1.9. Прокачивая насосом, заполните топливопровод 17 топливом до вытекания его из штуцера топливопровода без пузырьков воздуха.

6.2. Порядок работы

6.2.1. В стойку 12 установите испытываемую форсунку и закрепите ее струбциной 13.

6.2.2. Присоедините топливопровод 17 к штуцеру форсунки;

6.2.3. Для проверки распыления топлива форсункой закройте кран отключения магистрали накопителя и манометра 5.

6.2.4. Закройте кран сброса давления 4.

6.2.5. Рукояткой создайте давление впрыска и проверьте распыл топлива форсункой.

6.2.6. Для проверки давления начала подъема иглы, открытием крана 5, подключите магистраль накопителя и манометра к системе.

6.2.7. Рукояткой создайте давление впрыска. Величину давления смотрите по показаниям манометра.

6.2.8. Сброс давления из системы производится открытием крана 4.

Испытания и регулировка форсунок производятся по методике завода-изготовителя форсунок.

## 7. Возможные неисправности и методы их устранения

7.1. Возможные неисправности стенда и способы их устранения приведены в табл. 3.

Таблица 3

Неисправность	Причина неисправности	Способ устранения
1. При заполнении топливного насоса топливо не появляется в выходном штуцере.	Засорился фильтр тонкой очистки.	Заменить фильтр.
2. В выходном штуцере не прекращается выход пузырьков воздуха.	Подсос воздуха в топливном насосе.	Затянуть гайку выходного штуцера насоса.
3. В системе топливоподачи не создается давление.	Утечка топлива в каком-либо соединении системы. Недостаточно затянута гайка выходного штуцера насоса. Засорился обратный клапан топливного насоса.	Найти место утечки и добиться герметичности затяжкой гаек. Затянуть гайку выходного штуцера насоса. Разобрать насос, чистым топливом промыть плунжерную пару, обратный клапан, корпус насоса. Промыть топливный бак и всасывающий трубопровод.
4. Подтекание топлива из под корпуса стенда.	Утечка топлива в каком-либо соединении системы.	Найти место утечки и добиться герметичности затяжкой гаек или прокладок.
5. Насос работает с заезданиями, плунжер не возвращается.	Засорилась плунжерная пара. Поломка возвратной пружины.	Разобрать насос, промыть чистым топливом плунжерную пару. Заменить возвратную пружину.

из строя плунжерной пары, которая не подлежит ремонту, только замене.

## 8. Техническое обслуживание

8.1. Регулярно, не реже одного раза в день, проверять уровень топлива в баке. При необходимости доливать топливо до верхней части стержня щупа.

8.2. Периодически, не реже одного раза в неделю, проверять систему подачи топлива на герметичность, для чего штуцер 6 (рис. 1) заглушить, закрыть кран сброса давления 4, открыть кран 5, создать давление не менее 38 Мпа. После прекращения подкачки и снижения давления до 35 Мпа, падение давления в течение трех минут не должно превышать 1,0 Мпа

**Примечание:** Стенд для испытания и регулировки форсунок М-107 может быть оборудован Модулятором сигналов «Common Rail» предназначенным для проверки дизельных инжекторов системы «Common Rail». В этом случае при работе со стендом необходимо руководствоваться прилагаемым техническим описанием Модулятора сигналов.

## 9. Свидетельство о приемке

9.1. Стенд для испытания и регулировки форсунок М-107 заводской номер \_\_\_\_\_ испытан, соответствует техническим условиям ТУ 4577.007.29515481-02, конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

М.П.  
ОТК

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Начальник цеха \_\_\_\_\_

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

## 10. Гарантийные обязательства

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стенда для испытания и регулировки форсунок требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2. Срок гарантии двенадцать месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

**ВНИМАНИЕ!** При самостоятельной разборке изделия, предприятие-изготовитель гарантийных обязательств не несет!

**ВНИМАНИЕ!** Топливным насосом стенда является прецизионная плунжерная пара. Заливка грязного топлива приводит к выходу